

BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

Collection 20²⁶₂₇



Arch. : Heneghan Peng architects
Design : Haley Sharpe Design



Arch. : Jan-Douwe Stumphius et Artemis Interieur & Architectuur



Arch. : RSP Architects



Arch. : Andrea Mandara



Arch. : Marek Deyl



Arch. : Voss Architecture



Arch. : Zaha Hadid Architecture



Arch. : GROUPE FRANÇOIS DE LA SERRE
©photo : Vincent INGO photographie



Arch. : Shohei Shigematsu (OMA)


Couleurs & finitions - Colours & finishes
Farben & Verarbeitungen - Colores & acabados
Colori & finizione



jusqu'à - up to - bis zu
hasta el - fino a - até
100% recyclable

www.barrisol.com



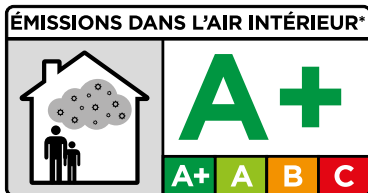

Toutes les toiles Barrisol® sont étiquetées A+

(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur.

All Barrisol® lines are A+ classed

(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.

Die Barrisol® Folie haben mit der A+ Note

die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Tutta la gamma dei teli Barrisol® ha ricevuto il marchio A+

(Voto più elevato) in conformità alla legislazione in vigore relativamente alla qualità dell'aria e l'emissione di COV - composti organici volatili.

Todos los acabados Barrisol® fueron certificados A+

según la legislación vigente respecto a la emisión de componentes orgánicos volátiles (COV) y de la calidad del aire interior.

Les Reflets Laqués® - The Lacquered Reflections - Die lackierten Reflexionen	A+
Les Rêves Satinés® - The Satin Dreams - Die satinierte Lichtreflexion	A+
Les Inspirations Satinées® - The Satin Inspirations - Die satinierten Inspirationen	A+
Les Mat Tradition® - The Classic Matts - Die klassischen Matten	A+
Les Ultra Mat® - The Ultra Matts - Die Ultra Mat	A+
Les Métaux® - The Metals - Die Metalle	A+
Les Translucides® - The Translucents - Die Lichtdurchlässigen	A+
Les Effets Lumière® - The Light effects - Die Lichteffekte	A+
Les Recyclés® - The recycled - Die Recycelten	A+
Les Biowood® & Les Biosourcées® - The Biowood & The Biosource Die Biowood & Die Biobasierte	A+
Les Daims Ambiance® - The Suede - Die ambienten Wildleder	A+
Creadesign®	A+
Mirror®	A+
Inox - Stainless Steel - Inox Aluminium	A+
Les Effets Matière® - The Material effects - Der Material Effekt	A+
Les Effets Béton® - The Concrete effect - Der Beton Effekt	A+
Les Effets Bois® - The Wood effect - Der Holz Effekt	A+
Les Effets Brique® - The Brick effect - Der Backstein Effekt	A+
Les Effets Marbre® - The Marble effect - Der Marmor Effekt	A+
Print your Mind®	A+
Perfodesign®	A+
Microsorber®	A+
Tremprovision®	A+
Trempoacoustic®	A+
Artolis®	A+



BARRISOL® Normalu SAS, premier fabricant de plafond au monde à obtenir le label "Origine Française Garantie". "Origine France Garantie" certifie que les plafonds Barrisol® sont bien fabriqués en France.

BARRISOL® Normalu SAS is the first stretch ceiling manufacturer in the world to get the "French Origin Guarantee" Label. "French Origin Guarantee" certifies that Barrisol® stretch ceilings are made in France.

BARRISOL® Normalu SAS ist der erste Spanndeckenhersteller der Welt, der das Label "Origine France Garantie" (Herstellung in Frankreich garantiert) erhalten hat. Das Label "Origine France Garantie" zertifiziert, dass die Barrisol Spanndecken in Frankreich herstellen werden.

BARRISOL® Normalu SAS, primo fabbricante di soffitto teso al mondo ad ottenere il label "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono fabbricati in Francia.

BARRISOL® Normalu SAS, es el primer fabricante de techos tensados que ha obtenido la denominación "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" asegura que los techos Barrisol® se fabrican en Francia.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).
Informazione sul livello d'emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe iniziando da A+ (molto debole emissione) a C (forte emissione).
Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de un local, presentando riesgos de toxicidad al inhalarlo, en una escala de A+ (muy bajo nivel) a C (muy alto nivel de emisión).



Les Reflets Laqués® - The Lacquered Reflections - Die lackierten Reflexionen	2
Les Rêves Satinés® - The Satin Dreams - Die satinierte Lichtreflexion	4
Les Inspirations Satinées® - The Satin Inspirations - Die satinierten Inspirationen	6
Les Mat Tradition® - The Classic Matts - Die klassischen Matten	8
Les Ultra Mat® - The Ultra Matts - Die Ultra Mat	9
Les Métals® - The Metals - Die Metalle	10
Les Translucides® - The Transluents - Die Lichtdurchlässigen	11
Les Effets Lumière® - The Light effets - Die Lichteffekte	12
Les Recyclés® - The recycled - Die Recyclen 50% pre-consumer	14
Les Biowood® & Les Biosourcées® - The Biowood & The Biosource - Die Biowood & Die Biobasierte	16
Les Daims Ambiance® - The Suede - Die ambienten Wildleder	18
Creadesign®	20
Mirror®	22
Les Motifs Mirror® - The Mirror patterns - Die Mirror-Oberflächen	24
Inox - Stainless Steel - Inox Aluminium	26
Les Effets Matière® - The Material effects - Der Material Effekt	28
Les Effets Béton® - The Concrete effect - Der Beton Effekt	30
Les Effets Bois® - The Wood effect - Der Holz Effekt	32
Les Effets Brique® - The Brick effect - Der Backstein Effekt	34
Les Effets Marbre® - The Marble effect - Der Marmor Effekt	36
Print your Mind®	38
Perfodesign®	40
Microsorber®	41
Tremprovision®	42
Tremproacoustic®	44
Artolis® Artolis Phœnix Renaissance®	46
Quelques projets - some projects - einige Projekten	48

Les Reflets Laqués® The Lacquered Reflections Die lackierten Reflexionen

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Arch. : João Luis Carrilho



Design : Barrisol® Finland



02018 Gris Tamaris*⁽¹⁾



02010 Blanc Orchidée**⁽¹⁾



02032 Brun Roseaux*⁽²⁾



02084 Prune Violette*⁽²⁾



02092 Rose Camélia*⁽²⁾



02019 Gris Erodium**⁽¹⁾



02011 Blanc Lys**⁽¹⁾



02033 Brun Noisetier*⁽¹⁾




02085 Rouge Grenat*⁽²⁾



02091 Rose Azalée*⁽²⁾



02020 Gris Asarine*⁽¹⁾



02017 Beige Obione**⁽¹⁾



02031 Brun Pomme de Pin*⁽¹⁾



02083 Rouge Coquelicot**⁽¹⁾



02090 Rose Fushia*⁽¹⁾



02012 Gris Clématite*⁽¹⁾



02024 Jaune Reseda*⁽¹⁾



02041 Noir Tulipe**⁽¹⁾



02082 Rouge Capucine*⁽²⁾



02050 Mauve Iris*⁽²⁾



02016 Gris Ombelle*⁽¹⁾



02015 Beige Arum**⁽¹⁾




02086 Violet Aubergine*⁽²⁾



02051 Orange Coulouma*⁽¹⁾



02089 Violet Laelia*⁽¹⁾



02014 Gris Jasmin*⁽²⁾



02013 Beige Magnolia**⁽²⁾




02081 Bordeaux Pivoine*⁽¹⁾



02025 Orange Datura*⁽¹⁾



02052 Mauve Aster*⁽²⁾



02065 Vert Amandine*⁽²⁾



032021 Beige Dactyle**⁽¹⁾



02087 Brun Aurea**⁽²⁾



02028 Terracota Ixia*⁽²⁾



02076 Bleu Belle de Nuit*⁽¹⁾



02009 Blanc Anémone**⁽¹⁾



02030 Taupe Asaret*⁽¹⁾



02088 Violet Gilia*⁽²⁾



02053 Pêche Angélique*⁽²⁾



02075 Bleu Campanule**⁽¹⁾


02072 Bleu Gentiane**⁽¹⁾

02073 Bleu Bleuete*⁽¹⁾

02074 Bleu Pervenche**⁽¹⁾

02070 Bleu Dauphynelle*⁽¹⁾

02071 Bleu Myosotis**⁽¹⁾

02064 vert Amaranthe**⁽¹⁾

02066 Vert Laurier*⁽²⁾

02067 Vert Olive*⁽²⁾

02062 Vert Houx*⁽²⁾

02069 Vert Aralia*⁽²⁾

02061 Vert Gui**⁽¹⁾

02063 Vert Verveine**⁽²⁾

02068 Vert Lindera*⁽²⁾

02023 Jaune Primevère*⁽¹⁾

02027 Jaune Cytise**⁽¹⁾

02022 Jaune Jonquille*⁽²⁾

 Colors & finishes
information update

 Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa - ASTM E903 - NF EN 410












	Reflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
02011 Blanc Lys	90 %
02010 Blanc Orchidée	89 %
02009 Blanc Anémone	86 %

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

 Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1 %
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Furi /mq : 1% di tolleranza

 Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego ⁽¹⁾**B-s-1, d0** | ⁽²⁾**B-s-2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de stelle

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : la soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

←*162 cm 150 cm	←**214 cm 200 cm	←***342 cm 320 cm	←***481 cm 450 cm
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100

 Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14827 rev.3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

Les toiles de la gamme Les Reflets Laqués® peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. È possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Rêves Satinés®

The Satin Dreams

Die satinierte Lichtreflexion

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Arch. : Jan kaplicky (Future Systems)
et Andrea morgante (Shiro Studio)




Realisation : Barrisol® - Kordekor



07097 Noir Blake***⁽¹⁾
**



07010 Blanc Wight***⁽¹⁾
**



07022 Orange Flores***⁽¹⁾




07075 Bleu Fidji***⁽¹⁾



07071 Vert Canaries*⁽²⁾



07018 Gris Célèbes*⁽²⁾



07011 Ivoire Rhodes**⁽¹⁾
**



07092 Rose Baléares*⁽²⁾




07074 Bleu Corfou*⁽²⁾



07063 Vert Antilles*⁽²⁾



07016 Gris Victoria**⁽¹⁾
**



07090 Rose Désirade*⁽²⁾



07093 Rose Tahiti*⁽²⁾



07073 Bleu Midway*⁽²⁾



07067 Vert Kourou**⁽²⁾



07017 Gris Livingstone**⁽¹⁾
**



07091 Rose Marie Galante*⁽²⁾




07094 Rose Marquise***⁽¹⁾




07072 Bleu Mayotte*⁽²⁾



07064 Vert Bermudes*⁽²⁾




07015 Gris Comores***⁽²⁾



07095 Rose Hawaï*⁽²⁾




07096 Rouge Aruba**⁽²⁾
**



07062 Vert Açores*⁽²⁾



07083 Brique Galapagos**⁽²⁾



07021 Jaune Ceylan***⁽²⁾



07019 Gris Seychelles**⁽¹⁾
**



07084 Prune Kiji***⁽²⁾



07061 Bleu Palmyre*⁽²⁾



07082 Orange Bornéo*⁽²⁾



Design : Latuner



Arch. : Moshe Safdie



07081 Orange Sumatra^{*(2)}



07024 Orange Bali^{*(2)}



07023 Orange Java^{****(2)}



07033 Beige Bahamas^{*(2)}



Colours & finishes
information update

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410




	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflezione - Reflexión
07010 Blanc Wight		89%
07011 Ivoire Rhodes		81%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts







ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / m² : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾ **B-s1, d0**

⁽²⁾ **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

^{**} 162 cm 150 cm	^{**} 214 cm 200 cm	^{***} 236 cm 220 cm	^{**} 342 cm 320 cm	^{***} 481 cm 450 cm
---------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Inspirations Satinées^{®*}

The Satin Inspirations^{*}

Die satinierten Inspirationen^{*}


*Uniquement pour les toiles perforées
Only for perforated membranes - Nur für perforierte Folien
P30, P40, P90, P95

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable - Abwaschbar und desinfizierbar



D02018 Gris Tamaris⁽¹⁾



D02010 Blanc Orchidée⁽¹⁾



D02032 Brun Roseaux⁽²⁾



D02084 Prune Violette⁽²⁾



D02053 Pêche Angélique⁽²⁾



D02019 Gris Erodium⁽¹⁾



D02011 Blanc Lys⁽¹⁾



D02033 Brun Noisetier⁽¹⁾



D02085 Rouge Grenat⁽²⁾



D02092 Rose Camélia⁽²⁾



D02020 Gris Asarine⁽¹⁾



D02017 Beige Obione⁽¹⁾



D02031 Brun Pomme de Pin⁽¹⁾



D02083 Rouge Coquelicot⁽¹⁾



D02091 Rose Azalée⁽²⁾



D02012 Gris Clématite⁽¹⁾



D02024 Jaune Reseda⁽¹⁾



D02041 Noir Tulipe⁽¹⁾



D02082 Rouge Capucine⁽²⁾



D02090 Rose Fushia⁽¹⁾



D02016 Gris Ombelle⁽¹⁾



D02015 Beige Arum⁽¹⁾




D02086 Violet Aubergine⁽²⁾



D02051 Orange Coulouma⁽¹⁾



D02050 Mauve Iris⁽²⁾



D02014 Gris Jasmin⁽²⁾



D02013 Beige Magnolia⁽²⁾




D02081 Bordeaux Pivoine⁽¹⁾



D02025 Orange Datura⁽¹⁾



D02089 Violet Laelia⁽¹⁾



D02065 Vert Amandine⁽²⁾



D02021 Beige Dactyle⁽¹⁾



D02087 Brun Aurea⁽²⁾



D02022 Jaune Jonquille⁽²⁾



D02052 Mauve Aster⁽²⁾



D02009 Blanc Anémone⁽¹⁾



D02030 Taupe Asaret⁽¹⁾



D02088 Violet Gilia⁽²⁾



D02028 Terracota Ixia⁽²⁾



D02076 Bleu Belle de Nuit⁽¹⁾



Arch. : Dalibor Jurkovic



Arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90, P95
 This line is only available for perforations P30, P40, P90 and P95
 Spezielles Sortiment nur für die Perforationen P30, P40, P90 und P95 gewidmet
 Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90, P95
 Gama especifica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90, P95


D02075 Bleu Campanule⁽¹⁾

D02072 Bleu Gentiane⁽¹⁾

D02073 Bleu Bleuete⁽¹⁾

D02074 Bleu Pervenche⁽¹⁾

D02070 Bleu Dauphinelle⁽¹⁾

D02071 Bleu Myosotis⁽¹⁾

D02064 Vert Amarante⁽¹⁾

D02066 Vert Laurier⁽²⁾

D02067 Vert Olive⁽²⁾

D02062 Vert Houx⁽²⁾


D02069 Vert Aralia⁽²⁾

D02061 Vert Gui⁽¹⁾


D02063 Vert Verveine⁽²⁾

D02068 Vert Lindera⁽²⁾


D02023 Jaune Primevère⁽¹⁾

D02027 Jaune Cytise⁽¹⁾
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



≤ 150 cm



≤ 150 cm



≤ 200 cm



≤ 200 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
 Holes / m² : 1% tolerance
 Löcher / m² : Toleranz von 1 %
 Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
 Fori /mq : 1% di tolleranza


 Colours & finishes
information update

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾**B-s1, d0**
⁽²⁾**B-s2, d0**

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

36 / 100

 Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14027 rev. 3


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Mat Tradition®

The Classic Matts

Die klassischen Matten

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Manuelle Gautran Architecture



Arch. : Architectenbureau Dries Boname




01050 Blanc Extramat***(1)



01060 Blanc Douceur***(1)



01070 Blanc Coton***(1)




01040 Noir**(2)



01016 Gris clair***(1)



01018 Gris pierre***(1)



01011 Ivoire*(1)



01030 Brun foncé*(1)



01020 Beige*(1)



Colours & finishes
information update

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz


Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexion
01050 Blanc Extramat	91 %
01060 Blanc Douceur	86 %
01070 Blanc Coton	90 %


ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


A40 : ≤ 200 cm.




NANOPERF
A15 - Ø0.1mm



ACOPERF
A20 - Ø0.15mm




MICROACOUSTIC
A30 - Ø0.2mm




MINIPERF
A40 - Ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




MEDIPERF
P10 - Ø1mm

≤ 200 cm



MEZZOPERF
P20 - Ø1mm

≤ 200 cm




SOLAPERF
P50 - Ø2.8mm

≤ 150 cm



MAXIPERF
P60 - Ø4mm

≤ 200 cm




MEGAPERF
P70 - Ø4mm

≤ 200 cm



OMEGAPERF
P80 - Ø4.5mm

≤ 200 cm



XYLOPERF
P85 - Ø5mm

≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m²: 1% de tolerancia
Fori / m²: 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1) B-s1, d0

(2) B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

←**236 cm
220 cm

←**241 cm
225 cm

←**342 cm
320 cm

←**481 cm
450 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev.3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Les Ultra Mat®

The Ultra Matts

Die Ultra Mat

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Frank Sinnaeve



Arch. : Aedas Architects



UMBIOWR1
Biowood® Reverso
(blanc/noir)



BUMB1 Blanc



Les Biowood®
UMBIOW1 Blanc



Colours & finishes
information update

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz




Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
UMBIOWR1 Biowood® Reverso	90 %
BUMB1 Blanc	90 %
Les Biowood® UMBIOW1 Blanc	87,5 %






ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s-1, d0

Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanordnung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

236 cm
220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-22 / 100



Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Métals® The Metals Die Metalle

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : MSM Design



Arch. : Michel Kutálek



06023 Métal Argent⁽²⁾**



06010 Fleur de métal⁽²⁾**



06070 Vert métal⁽²⁾**



06022 Doré**⁽¹⁾**



06090 Rose métal*⁽²⁾**




Colours & finishes
information update


ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


A40 : ≤ 200 cm.




NANOPERF
A15 - ø0.1mm



ACOPERF
A20 - ø0.15mm




MICROACOUSTIC
A30 - ø0.2mm




MINIPERF
A40 - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIAPERF
P10 - ø1mm

≤ 200 cm



MEZZOPERF
P20 - ø1mm

≤ 200 cm




SOLAPERF
P50 - ø2.8mm

≤ 150 cm




MAXIPERF
P60 - ø4mm

≤ 200 cm




MEGAPERF
P70 - ø4mm

≤ 200 cm



OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm

≤ 200 cm



XYLOPERF
P85 - ø5mm

≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1 %
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾ **B-s-1, d0** ⁽²⁾ **B-s-2, d0**

Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

* **136 cm**
130 cm

** **162 cm**
150 cm

*** **214 cm**
100 cm

**** **342 cm**
320 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. - Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. - Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. - In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. - Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Translucides® The Translucents Die Lichtdurchlässigen

100% Recyclable
Lavable et désinfectable
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

Dîner Philanthropique

Arch. : Burdifiiek

Arch. : Parq Arquitectos

04010 Néride* (2)	BOT07 Polaris** (1)	04014 Calisto*** (2)	04015 Mercure** (2)	Les Biowood® UMBIOT2 Capella** (1)	04030 Athena** (1)
BOT05 Atlas*** (1)	04018 Plutonia*** (2)	BOT06 Orion*** (1)	Les Biowood® UMBIOT1 Flora** (1)	04050 Sirius*** (1)	04025 Aurore Boréale*** (2)
04055 Vega*** (1)	04072 Planète Bleue*** (2)	UMTN1 Chronos** (1)			

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa - ASTM E903 - NF EN 1410

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisión - Trasmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexion
04010 Néride	90 %	9 %
BOT07 Polaris	81 %	23 %
04014 Calisto	59 %	42 %
04015 Mercure	58 %	430 %
Les Biowood® UMBIOT2 Capella	49,3 %	43,8 %
04030 Athena	49 %	42 %
BOT05 Atlas	46 %	51 %
04018 Plutonia	44 %	51 %
BOT06 Orion	44 %	48 %
Les Biowood® UMBIOT1 Flora	41 %	55 %
04050 Sirius	38 %	54 %
04025 Aurore Boréale	32 %	61 %
04055 Vega	31,5 %	63,5 %
04072 Planète bleue	17 %	11 %
UMTN1 Chronos	15 %	4 %

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF A15 - ø0.1mm	ACOPERF A20 - ø0.15mm	MICROACOUSTIC A30 - ø0.2mm	MINIPERF A40 - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF P10 - ø1mm ≤ 200 cm	MEZZOPERF P20 - ø1mm ≤ 200 cm	SOLAPERF P50 - ø2.8mm ≤ 150 cm	MAXIPERF P60 - ø4mm ≤ 200 cm
MEGAPERF P70 - ø4mm ≤ 200 cm	OMEGAPERF P80 - ø4.5mm ≤ 200 cm	XYLOPERF P85 - ø5mm ≤ 150 cm	

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
For / m²: 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***, 145 cm | **, 166 cm | ***, 214 cm | **, 236 cm | ***, 342 cm | ***, 481 cm | **, 535 cm
135 cm | 155 cm | 200 cm | 220 cm | 320 cm | 450 cm | 500 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Effets Lumière® The Light Effects Die Lichteffekte

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Lina GENER &
Antonio CALVO (ACS Ibiza)



Arch. : Tümer Onaran Mimarli




BEL 01 Neptune***⁽²⁾ (4)




BEL 02 Equinox**⁽²⁾



BEL 03 Artémis*⁽³⁾ (4)




BEL 04 Perséide*⁽³⁾ (4)




BEL 05 Artica*⁽³⁾ (4)

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único



BEL 06 Solaris***⁽²⁾



BEL 07 Nuages*⁽³⁾ (4)

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.


Colours & finishes
information update




ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

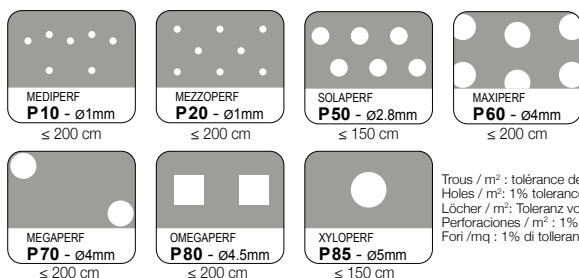

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / m² : 1% di tolleranza

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Riflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	65%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Arica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendbewertungssatz des Lichts

BEL 01 - BEL 02
BEL 06

BEL 03 - BEL 04
BEL 05 - BEL 07

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **(2)B-s2, d0** **(3)B-s3, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***140 cm**
135 cm

****162 cm**
150 cm

*****214 cm**
200 cm

**(4) Effets spéciaux : prévoir 5 mm de soudure - Special Effects: allow 5 mm of welding - Spezialeffekte: Planen Sie mit einer Schweißnaht von 5 mm
Effetti speciali : prevedere 5 mm di saldatura - Efectos especiales: considerar 5 mm de soldadura**

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 23811 rev. 1

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarteist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Recyclés® The Recycled Die Recycelten

50% pre-consumer

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Lineos



Arch. : FRAP



R02 Blanc Neige



R01 Beige Sable



R05 Rose Fleur



R06 Vert Nature



R07 Bleu Ciel



R03 Gris Perle



R04 Noir Crepuscule







Colours & finishes
information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.









Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa - ASTM E903 - NF EN 410

	Transmission - Transmission - Verbreitung Transmission	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflexione - Reflexión
R02 Blanc	8,9%	90%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / m² : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

← 214 cm
200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 / 100



Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14027 rev. 3



Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme Les Recyclés® - Due to the recycling process slight colour variations may appear the "Les Recyclés®" line of production.
- Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Recyclés®» leichte Farbabweichungen auftreten. - Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Les Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Les Recyclés®

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmosfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Eco-conception & bas carbone - Eco-design & low-carbon - Ökodesign & kohlenstoffarm



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Deckentypen - altri tipi di soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m²	5 t	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100% (valable pour les toiles avec harpons)

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou composé de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

En plus d'être recyclables à 100%, comme toutes les autres toiles Barrisol®, Les toiles Les Recyclés® sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclable (valid for membranes with harpoons)

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

In addition to being 100% recyclable, like all other Barrisol® sheets, The Recycled sheets are made from recycled Barrisol® materials.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.

Die Recycelten sind nicht nur zu 100% recycelbar, wie alle anderen Barrisol®-Folien, sondern werden auch aus recyceltem Barrisol®-Material hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

Oltre a essere riciclabili al 100%, come tutti gli altri teli Barrisol®, i teli Les Recyclés® sono realizzati con materiali Barrisol® riciclati.

Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

Además de ser 100% reciclables, como todas las demás telas Barrisol®, las telas Les Recyclés® están fabricadas con materiales Barrisol® reciclados.

Les Biowood® et les Biosourcées® The Biowood and the Biosource Die Biowood und die Biobasierte



Design : Zegal Viet Nam Jsc



Arch. : Kris yao Architect


100% Recyclable

Lavables et désinfectables


Washable and disinfected - Abwaschbar und desinfizierbar



Les Biowood®
UMBIOW1 Blanc***



Les Biowood®
UMBIOT1 Flora***




Les Biowood®
UMBIOT2 Capella***




Les Biowood®
UMBIOWR1 Reverso***




Les Biowood®
BHMS2M Mirror***




Les Biosourcées®
BOS 01 Arctic**




Les Biosourcées®
BOL 01 Blanc Edelweiss*



Les Biosourcées®
BOT 05 Atlas***



Les Biosourcées®
BOT 06 Orion**







Les Biosourcées®
BOT 07 Polaris***










ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1 %
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / mq : 1% di tolleranza

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz		
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisione - Trasmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Les Biowood® UMBIOW1 Blanc	41 %	87,5 %
Les Biowood® UMBIOT1 Flora	49,3 %	55 %
Les Biowood® UMBIOT2 Capella	49,3 %	43,8 %
Les Biosourcées® BOS 01 Artic	46 %	88 %
Les Biosourcées® BOT 05 Atlas	46 %	51 %

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s1, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei telii - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les platinonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on - the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei telii e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

←*162 cm | ←**190 cm | ←***236 cm | ←***535 cm
150 cm | 200 cm | 220 cm | 500 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-19 / 100



← Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitarla la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...), of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Eco-conception & bas carbone - Eco-design & low-carbon - Ökodesign & kohlenstoffarm



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m ²	5 t	120 t
115 tonnes de matière première en moins 115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe 115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas		



Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100 % (valable pour les toiles avec harpons)

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La gamme Biowood® est réalisée à partir de bois et de plantes.

Les toiles translucide Biowood® Flora et Capella contient 92 % d'ingrédients naturels.

Barrisol® membranes are 100% recyclables (valid for membranes with harpoons)

Barrisol® has long attached great importance to respect for the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...).

The Biowood® range is made from wood and plants.

Biowood Flora and Capella translucent sheets contains 92% natural ingredients.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.

Das Biowood®-Sortiment wird aus Holz und Pflanzen.

Die transluzente Biowood Flora und Capella Folien enthält 92% natürliche Inhaltsstoffe.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)

Da sempre Barrisol® attribuisce grande importanza al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...).

La gamma Biowood® è realizzata con legno e piante.

Il Telo traslucido Biowood® Flora e Capella contiene il 92% di ingredienti naturali.

Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)

Desde siempre Barrisol® concede gran importancia al respeto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

La gama Biowood® fabricada a partir de madera y plantas.

La membrana translúcida Biowood® Flora contiene un 92% de ingredientes naturales.

Les Daims Ambiance® The Suede Die ambienten Wildleder

65%
Recyclable



Arch. : Alfons Tost Decoracion



Arch. : Aedas Architects



05085 Bordeaux ambiance



05088 Lilas cocooning



05073 Bleu marine nirvana



05055 Beige foncé évasion



05056 Vert pastel détente



05083 Rouge passion



05116 Gris intimité



05074 Bleu marine rêverie



05024 Beige élégance



05064 Vert style



05084 Rouille confort



05090 Bleu tendance




05041 Noir design



05054 Or standing



05062 Vert relaxation




05086 Rose charme



05071 Bleu ciel bien être



05034 Brun décoration



05154 Coquille douceur



05021 Jaune douillet




05115 Gris raffinement



05072 Bleu fashion



05032 Brun sérénité



05114 Lin harmonie



05010 Blanc Eden



Design : château des thermes Chaufontaine

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Les Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of The Suede line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Die Ambiente Wildledern wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Les Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado (Les Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.







Colours & finishes information update








ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori / m² : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

150 cm
140 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

29 - 30 / 100



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.




Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarteist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

65%
Recyclable




Réalisation : Barrisol®




Arch. : Edoardo Corvaia


1_ Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie ein Muster aus Scegliete un decoro - Elija su dibujo



BCA Zebra



BCO Orient



BCD Floral




BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre


*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio motivo**
*Crie o seu motivo **

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

2 Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*



3 Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus - Scegliete una finitura di telo - Elija el acabado de la tela



Colours & finishes
information update

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.

--	--	--	--

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande. To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request. Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen. Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta. Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

150 cm
140 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektconfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

70 / 100

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minimum de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestmenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad mínima de 500 m².

CE **←→** Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Certificat de conformitat CE
N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3
INFORMAZIONE DANNO L'AMBIENTE
A+ **A** **B** **C**


Mirror®
Mirror®
Mirror®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Stächelín GmbH



Arch. : MCM Architecture



BHMS2M**

MIRROR® Biowood® Argent
MIRROR® Biowood® Silver
MIRROR® Biowood® Silber
MIRROR® Biowood® Argento
MIRROR® Biowood® Plata



BHMG 1*

MIRROR® Or
MIRROR® Gold
MIRROR® Gold
MIRROR® Oro
MIRROR® Oro



BHMC 2*

MIRROR® Cuivre
MIRROR® Copper
MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre



BHMN 1*

MIRROR® Noir
MIRROR® Black
MIRROR® Schwarz
MIRROR® Nero
MIRROR® Negro



BHME 1*

MIRROR® Etain moiré
MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Stagno Moiré
MIRROR® Estaño Moiré



BHMB 1*

MIRROR® Bronze
MIRROR® Bronze
MIRROR® Bronzer
MIRROR® Bronzo
MIRROR® Bronze



Arch. : Alberto Casillón Nakoura
Cúbica Estudio



Designer : BOYTORUN



Arch. : SUD Architectes



Arch. : LeachRhodesWalker Architects /
The Deluxe Group


Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez l'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - This finish is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us. - Wir empfehlen, diese Ausführung zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diese Ausführung an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Raccomandiamo di utilizzare questa finitura essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente. - Recomendamos la utilización de este acabado para techo unicamente. Si desea aplicarlo en muros, consultémos previamente.

Imprimez vos images - Print your own images Drucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update



Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Éléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen

Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen






Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG






ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORAZIÓN



Trous / m² ; tolérance de 1%
Holes / m² ; 1% tolerance
Löcher / m² ; Toleranz von 1%
Perforaciones / m² ; 1% de tolerancia
Fori / mq ; 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

, 130 cm** | * 190 cm**
140 cm | 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

25 / 100 (+/- 10%)

Délais d'impression - printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa - Plazos de impresión

*****3 semaines weeks - Wochen - setimanas - semanas**



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 28641

*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la versión acustica pueden ser visibles.



Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Motifs Mirror® The Mirror patterns Die Mirror-Oberflächen


100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

Réalisation : Barrisol®




BHMP SIN Crystallin Silver




BHMP SIS Orbium Silver




BHMP SIS Spiralis Silver



BHMP STO Striato Silver




BHMP SRA Tenora Silver




BHMP BIN Crystallin Bronze




BHMP BIS Orbium Bronze



BHMP BIS Spiralis Bronze



BHMP BTO Striato Bronze




BHMP BRA Tenora Bronze

*Créez votre propre motif
Create your own pattern
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv
Create il vostra proprio motivo
Crie o seu motivo*

1_ Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie ein Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo



Crysalin



Orbium



Spiralis



Striato



Tenora

autres sur demande
others on request
andere auf Anfrage
altri su richiesta
otros bajo petición

2_ Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela



BHMS2M**



BHMG 1*



BHMC 2*




BHMN 1*




BHME 1*



BHMB 1*



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

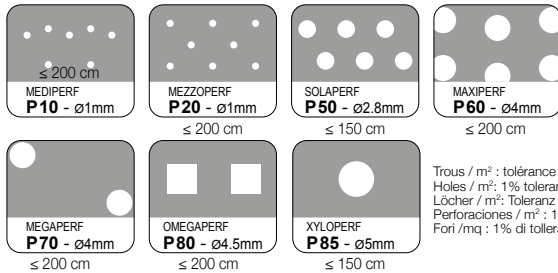

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la imagen por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

* **130 cm** | ** **190 cm**
140 cm | 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

25 / 100 (+/- 10%)



Conformité aux normes CE
N° 0071 - CPR - 28641

Les toiles de la gamme Mirror® peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I tel della gamma Mirror®, possono presentarsi dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la versión acústica pueden ser visibles.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento



Inox La Collection Metals® brossés
Stainless Steel The Brushed Metals Collection
Inox Das Sortiment gebürsteter Metalle



Arch. By Mr. Cem KOCACIKLIOGLU



Arch. By Mr. Cem KOCACIKLIOGLU





BHSTS*

Argent Argento
Silver Plata
Silber

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfected
Abwaschbar und desinfizierbar

La Collection Aluminium
The Aluminium Collection
Die Aluminium-Kollektion



BHALG**

Or Oro
Gold Oro
Gold



BHALS**

Argent Argento
Silver Plata
Silber


100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfected
Abwaschbar und desinfizierbar

Nous recommandons d'utiliser ces finitions essentiellement au plafond. Si vous souhaitez les utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - *This finishes are designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us.* - Wir empfehlen, diesen Ausführungen zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diesen Ausführungen an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Recomendamos utilizar estos acabados principalmente en el techo. Si desea utilizarlos en la pared, consúltenos previamente. - Si consiglia di utilizzare queste finiture principalmente sul soffitto. Se desiderate utilizzarli a parete, consultateci prima.

Imprimez vos images - Print your own images Drucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Eléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Colours & finishes
information update





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG






ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la imagen por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Los recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

***140 cm → 130 cm**

****150 cm → 140 cm**

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

25 / 100 (+/- 10%)

Délais d'impression - printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa - Plazos de impresión

*****3 semaines weeks - Wochen - semanas - semanas**



*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la versión acustica pueden ser visibles.



Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Matière® The Material Effects Der Material Effekt

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Design : Barrisol®



Design : Barrisol®



BEM 01 Ronce de Noyer*




BEM 03 Cuir Havane*



BEM 14 Bambou Tibet*




BEM 04 Métal Iridescent*




BEM 13 Fleur White*




BEM 15 Bambou Blanc*



BEM 10 Fleurs noires*




BEM 11 Fleurs blanches*




BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold Collection - Kollektion Gold - Collezione Oro - Colección Oro

5 mm de soudure sur la Collection Or - 5 mm solder on the Gold Collection - 5 mm-Schweißnaht bei der Kollektion Gold
Saldatura di 5 mm sulla Collezione Oro - Soldadura de 5 mm en la Colección de Oro



BEM 07 Or Iridescent*



BEM 08 Feuille d'Or*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Réalisation : Lodge Hamera

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.







Colours & finishes information update






ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

➔ ***140 cm**
135 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

20 - 30 / 100



➔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


Les Effets Béton® The Concrete Effects Der Beton Effekt

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Karel Mrázek



Design : Barrisol® szm



BEB01



BEB02



BEB03



BEB04



BEB05



BEB06



BEB07



BEB08



BEB09


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen







Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®





A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire ! Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information ! Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ! Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare ! Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

↔ **342 cm**
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento


Les Effets Bois® The Wood Effects Der Holz Effekt

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Design : Barrisol® SZM




Design : Barrisol® SZM



BEW01



BEW02



BEW03



BEW04



BEW05



BEW06




BEW07




BEW08



BEW09



BEW10



BEW11


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuali - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen







Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®








A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire ! Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information ! Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ! Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare ! Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforazioni / m² : 1% di tollerancia
Fori / m² : 1% di tollerancia

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

↔ **342 cm**
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión


3 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento


Les Effets Brique® The Brick Effects Der Backstein Effekt

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Barrisol® SZM



Design : Barrisol® SZM



BEK01



BEK02




BEK03



BEK04



BEK05



BEK06



BEK07



BEK08



BEK09



BEK10



BEK11




BEK12

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen






Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®








A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire ! Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information ! Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ! Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare ! Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforazioni / m² : 1% di tolleranza
Fori / m² : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

← 342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión


3 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

← Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento


Les Effets Marbre® The Marble Effects Der Marmor Effekt

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : M-OFIS Architecture




Design : Barrisol® szm



BER01



BER02



BER03



BER04



BER05



BER06



BER07



BER08



BER09



BER10



BER11


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN





Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

**1/10^e
300dpi**

ACOUSTICS®








A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire ! Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information ! Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ! Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare ! Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforazioni / m² : 1% di tollerancia
Fori / m² : 1% di tollerancia

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión


3 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Print your mind®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Simon Norris



Arch. : Milewski Piotr

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Musée d'Impression sur Étoffes



Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa



Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna



Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua



Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas



Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios



Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas



Zen


Découvrez toutes les images de notre portfolio sur www.barrisol.com, ou dans notre brochure *Print your Mind*.
Discover all the images available in our collection on our website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation
Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com, oder in unserer Broschüre *Print your Mind*
Scoprite tutte le immagini del nostro portfolio su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.
Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes



Colours & finishes
information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



1/10^e
300dpi





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colore
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®








A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire ! Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information ! Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ! Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare ! Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m² : 1% tolerance
Löcher / m² : Toleranz von 1%
Perforazioni / m² : 1% di tollerancia
Fori / m² : 1% di tollerancia

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión


3 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento


Perfodesign®

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Arch. : PFZ Arquitectos




Design : Barrisol®

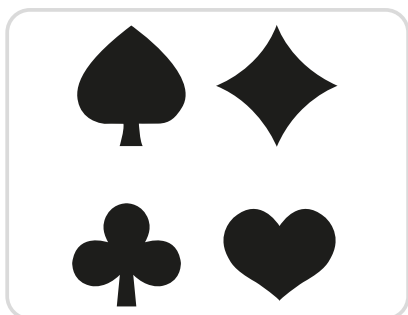

BSPK poker

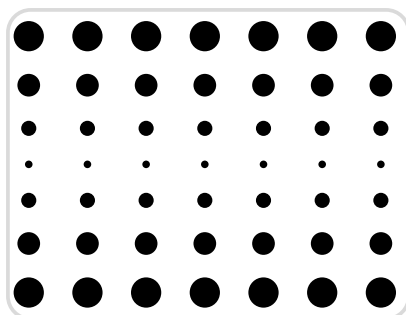


BSP B ronds

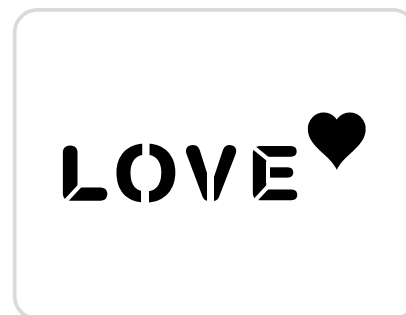


BSP C love



BSP E love Paris

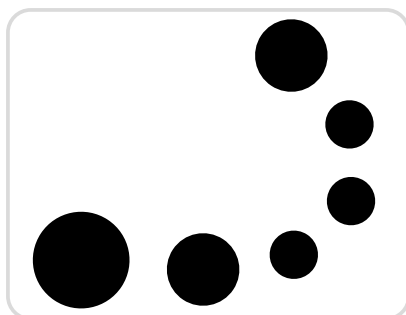

BSPS cercles

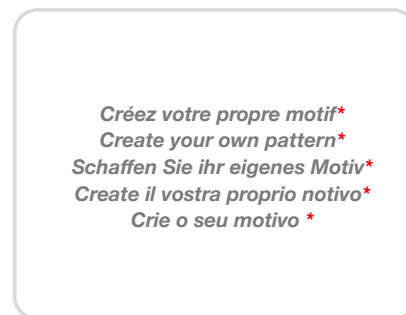




Arch. : Zaha Hadid

Design : Barrisol®

Créez votre perforation - Create your own perforation Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione Crear su perforación



**A : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

**B : min. 0.3 mm
max. 100 mm**



**Ø : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

**Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Empfohlener maximaler Folienöffnungsgrad - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada**

30%



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.



Colours & finishes
information update

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

*Se référer au classement de la toile utilisée
Please refer to the chosen sheet classification
Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benützten Folie
Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la clasificación al fuego de la tela utilizada*

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
Misure della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni del telo e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos. Trous / m² : tolérance de 1% - Holes / m² : 1% tolerance - Löcher / m² : Toleranz von 1% - Perforaciones / m² : 1% de tolerancia - Fori / mq : 1% di tolleranza

↔ **156 cm**
150 cm

↔ **206 cm**
200 cm

↔ **248 cm**
240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Lieferzeit für Perforierung
Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - semanas - semanas



* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

↔ **Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.**



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

MICROSORBER®

100%
Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Ingenhoven architect




Arch. : I.M. Pei



MCBRETR

Toile transparente
Transparent layer
Transparente Folie



MCBRETD

Toile translucide
Translucent layer
Transluzente Folie



MCBREOP

Toile sablée
Frosted layer
Mattierte Folie

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Riflessione - Reflexión
MCBRETR 200 µm	90%	4%
MCBRETD 300 µm	63%	33%
MCBREOP 300 µm	33%	63%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : NF EN 14500 - NF EN 410

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostro proprio motivo**
*Crée o seu motivo**

* Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Diamètre d'un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser - Diametro di un foro -
El diámetro de un agujero

0.2 mm

Distance entre 2 trous - Distance between holes - Lochabstand - Distanza tra 2 fori -
Distancia entre 2 agujeros

2 mm

250 000 trous / m². Une variation inférieure ou égale à 1% est possible - 250,000 holes / m². A variation less than or equal to 1% is possible - 250 000 Löcher / m². Eine Abweichung kleiner oder gleich 1 % ist möglich.
250 000 perforaciones / m². Existe una posible variación menor o igual al 1%. 250.000 fori /m². Una possibile variazione inferiore o uguale all'1%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

B-s1, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

155 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

0.2 mm / 0.3 mm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14827 rev. 3



Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Trempovision®



Arch. : Kerem Erginoğlu - Hasan Çalışlar



Réalisation : F. Van Rompu

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinifizierbar



BT9010V Blanc




BT9011V Crème



BT9020V Beige foncé



BT9022V Jaune



BT9082V Rouge



BT9061V Vert



BT9014V Gris clair



BT9016V Gris foncé



BT9071V Bleu



BT9041V Noir

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostro proprio motivo**
*Crée o seu motivo**

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Taux de perforation - Perforation rate - Perforations-Rate - Tasso di perforazione - Tasa de perforación **30%**

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela **315 cm**

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta: las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **0.460 mm**

Masse - Mass - Gewicht - Messa - Masa **350 g/m²**

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa **3 semaines***
Plazos de impresión **weeks - Wochen - semanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.



Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Trempoacoustic[®] α_w jusqu'à up to 1.0 bis zu



Arch. : Tapio Antikainen

50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
50 standard colours and more than 1 million on requests
50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage



C 01 Blanc



C 02 Perle



C 03 Volute



C 04 Brume



C 05 Sable



C 06 Cendres



C 07 Nuit



C 08 Pétrole



C 09 Charbon



C 10 Noir



C 11 Cristal



C 12 Vert d'eau



C 13 Lac



C 14 River



C 15 Lagon



C 16 Ombre



C 17 Jean's



C 18 Guimauve



C 19 Violette



C 20 Iris



C 21 Pousse



C 22 Anis



C 23 Mousse



C 24 Pomme



C 25 Sapin



C 26 Lichen



C 27 Ronce



C 28 Fumée



C 29 Ecorce



C 30 Sienne



C 31 Citron



C 32 Moutarde



C 33 Orange



C 34 Sellier



C 35 Rouge



Arch. : The Uncarved Block



Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar


C 36 Carmin

C 37 Pourpre

C 38 Terre

C 39 Racine

C 40 Beige

C 41 Coquille

C 42 Poudre

C 43 Rose

C 44 Ocre

C 45 Parme

C 46 Lila

C 47 Mauve

C 48 Cardinal

C 49 Fushia

C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour chart - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

Créez votre propre motif*
Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
Create il vostro proprio motivo*
Crie o seu motivo *

* Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la imagen por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria



Colours & finishes
information update

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

290 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

0.460 mm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

artolis®
by BARRISOL®**artolis phoenix**®
renaissance


Réalisation : Barrisol®

Ref. : Danneels - Arch. : Lineos

Artolis Phoenix Renaissance®
100% Recyclable

50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
 50 standard colours and more than 1 million on requests
 50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage

Lavables et désinfectables uniquement les toiles imprimées XP - SP
Washable and disinfectable only XP - SP printed membranes
Abwaschbar und desinfizierbar sind nur die XP - SP bedruckten Folien

**C 01** Blanc**C 02** Perle**C 03** Volute**C 04** Brume**C 05** Sable**C 06** Cendres**C 07** Nuit**C 08** Pétrole**C 09** Charbon**C 10** Noir**C 11** Cristal**C 12** Vert d'eau**C 13** Lac**C 14** River**C 15** Lagon**C 16** Ombre**C 17** Jean's**C 18** Guimauve**C 19** Violette**C 20** Iris**C 21** Pousse**C 22** Anis**C 23** Mousse**C 24** Pomme**C 25** Sapin**C 26** Lichen**C 27** Ronce**C 28** Fumée**C 29** Ecorce**C 30** Sienne**C 31** Citron**C 32** Moutarde**C 33** Orange**C 34** Sellier**C 35** Rouge



C 36 Carmin



C 37 Pourpre



C 38 Terre



C 39 Racine



C 40 Beige



C 41 Coquille



C 42 Poudre



C 43 Rose



C 44 Ocre



C 45 Parme



C 46 Lila



C 47 Mauve



C 48 Cardinal



C 49 Fushia



C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour char - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

Créez votre propre motif*
Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
Create il vostro proprio motivo*
Crie o seu motivo *

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
 Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
 Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
 Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
 Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria



Colours & finishes
information update

Artolis acoustic®

Performances acoustiques - acoustic performances - akustische Leistungen - Prestazioni acustiche

La actuación acústica

a_w jusqu'à
up to **1.0**
bis zu

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

M1

Longueur des lés - Sheet Length - Länge der Folien - Lunghezza dei teli - Longitud de tela

10 m

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni del telo e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

5 m

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

36 / 100

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*

weeks - Wochen - semanas - semanas

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.



Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



Barrisol Acoustic Clim® featuring Carrier® products Arch. : Pauline Percheron
Arch. Arbre Blanc : Sou Fujimoto - Nicolas Laisné - Manal Rachdi




Barrisol Biowood® Acoustics® - Arch. : AAVO Architecten



Barrisol Mirror® - Design : Curio Collection by Hilton



Barrisol Arcolis® - Arch. : Gibbs and Gage Architecture

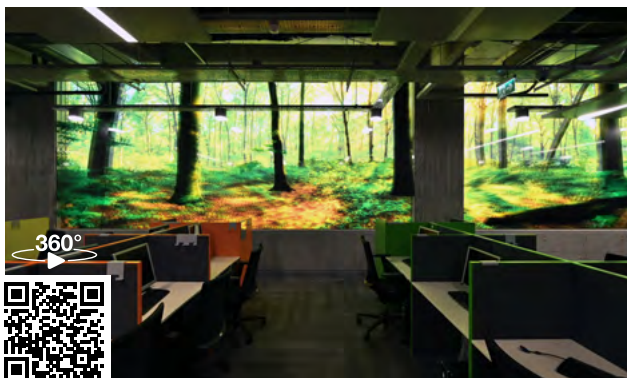


Barrisol Layers Concept® - Arch. : M-Ofis Mimarlık




Barrisol 3D Mirror®, Lumière® & Print Your Mind - Arch. : DK Architectes Paris
Emmanuel Khun & Karine Martin


Quelques projets pour des particuliers
Some projects for private individuals
Einige Projekte für Privatpersonen

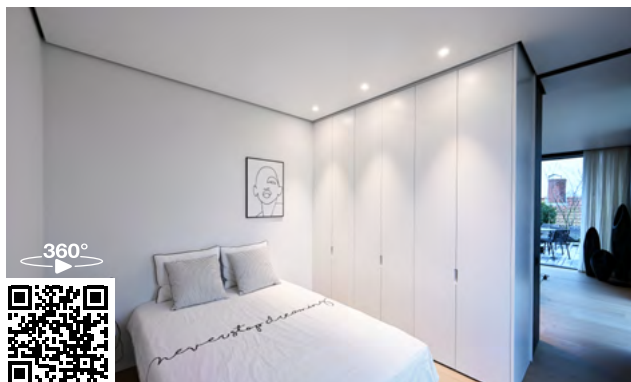

Barrisol Les Mats Tradition®, **Clim**® & **Acoustics**® - Arch. : Berkein Architects

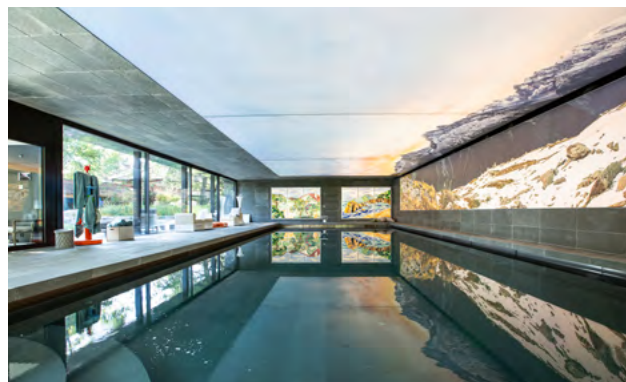

Barrisol Lumière® & **Print Your Mind**® - Design : E. Cobalt

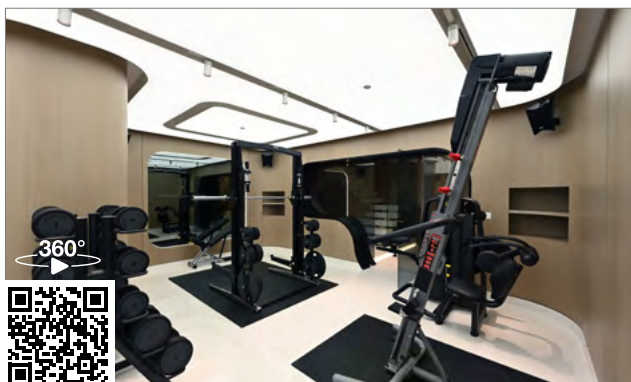


Barrisol Lumière® - Design. : OE Design team



Barrisol Les Reflets Laqués® - Realisation Barrisol



Barrisol Les Mats Tradition® - Arch. : Architectenbureau Dries Bonamie

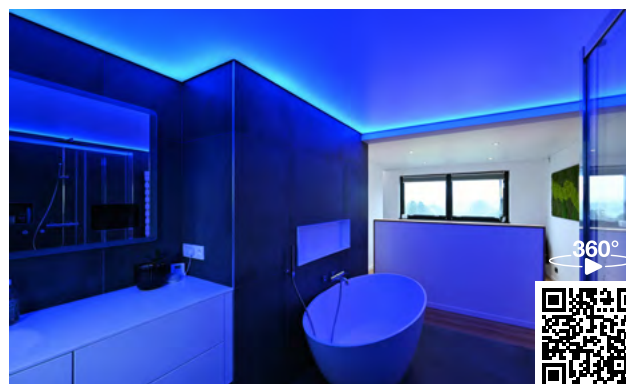

Barrisol Lumière Color® - Arch. : Architectunion - Realisation : Barrisol

